


КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КРУГЛОГО ИСПОЛНЕНИЯ LKP

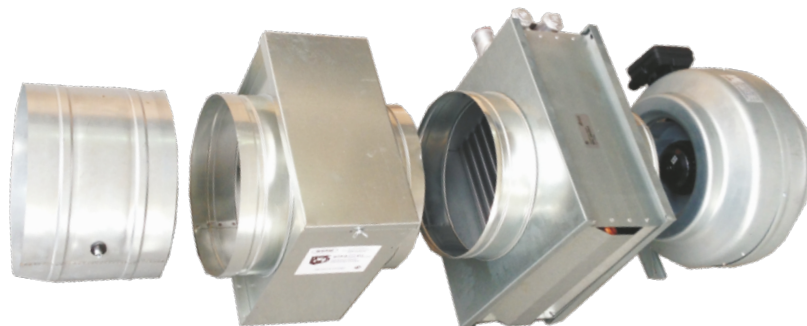


Обозначение при заказе

LKP - **100** - **IA1F4H2V**

Наименование	
Типоразмер	
Функциональные блоки	
A – воздушный клапан	
F – воздушный фильтр	
H – нагреватель жидкостный	
L – электрический нагреватель	
V – вентилятор	
S – шумоглушитель	
O – обратный клапан	

Длины блоков канального оборудования круглого исполнения LKP, мм

Диаметр, мм	100	125	160	200	250	315
Вентилятор	195	190	230	225	205	228
Жидкостный нагреватель	-	-	250	250	250	250
Электрический нагреватель, 1 секция	370	370	400	370	370	370
Электрический нагреватель, 2 секция	370	370	400	370	370	370
Электрический нагреватель, 3 секция	445	445	445	490	490	490
Электрический нагреватель, 4 секция	445	445	445	490	490	490
Электрический нагреватель, 5 секция	-	-	-	-	-	490
Плоский фильтр	200	200	200	200	200	200
Воздушный клапан	200	200	200	200	200	240
Обратный клапан	88	88	88	88	128	128

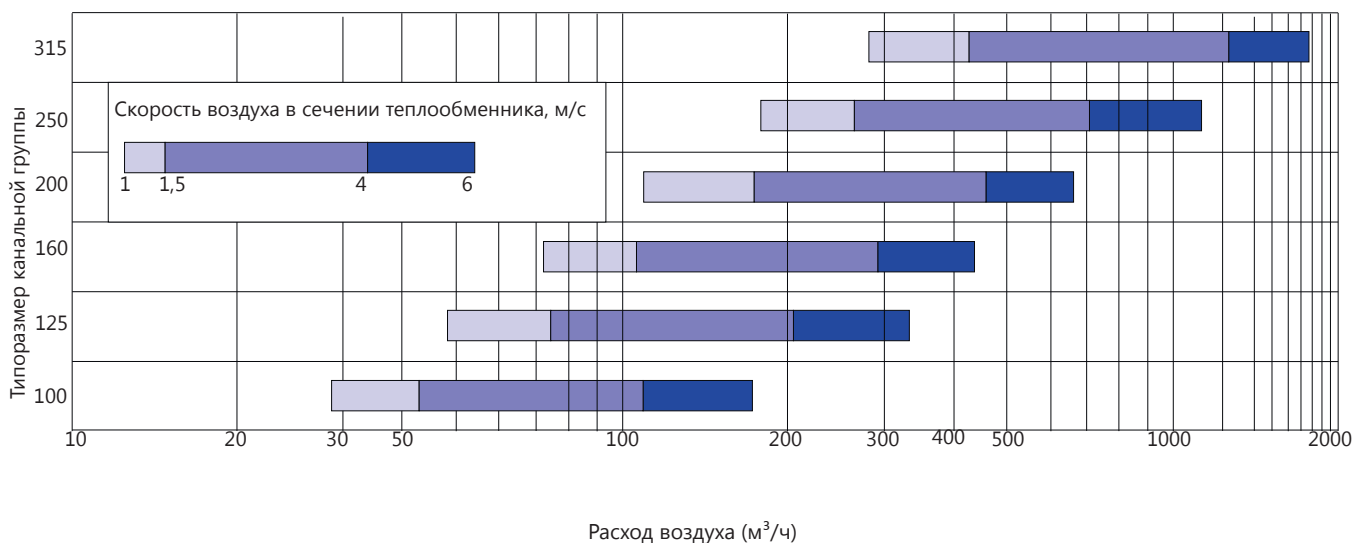

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УСТАНОВОК КАНАЛЬНЫХ LKP

КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение при заказе

LKP - **100** - **V**

Наименование

Диаметр, мм

Вентилятор


Степень защиты: IP54

Материал корпуса: металлический




Общие характеристики вентилятора канального LKP

№ кривой	Обозначение	В, мм	ØD, мм	ØD1, мм	L, мм	Масса, кг	Мощность, кВт	Напряжение, В	Ток max, А	Частота вращения, об/мин	Шум в воздуховоде, дБА	Шум через корпус, дБА
1	LKP-100-V	275	97	242	195	3,2	0,07	220	0,3	2450	67	47
2	LKP-125-V	275	127	242	190	3,7	0,1		0,5	2450	68	47
3	LKP-160-V	365	160	332	230	4,7	0,15		0,7	2550	70	54
4	LKP-200-V	365	198	332	225	4,8	0,15		0,7	2600	69	53
5	LKP-250-V	365	248	332	205	5,1	0,2		0,9	2500	70	53
6	LKP-315-V	435	315	402	228	6,1	0,25		1,1	2500	70	55

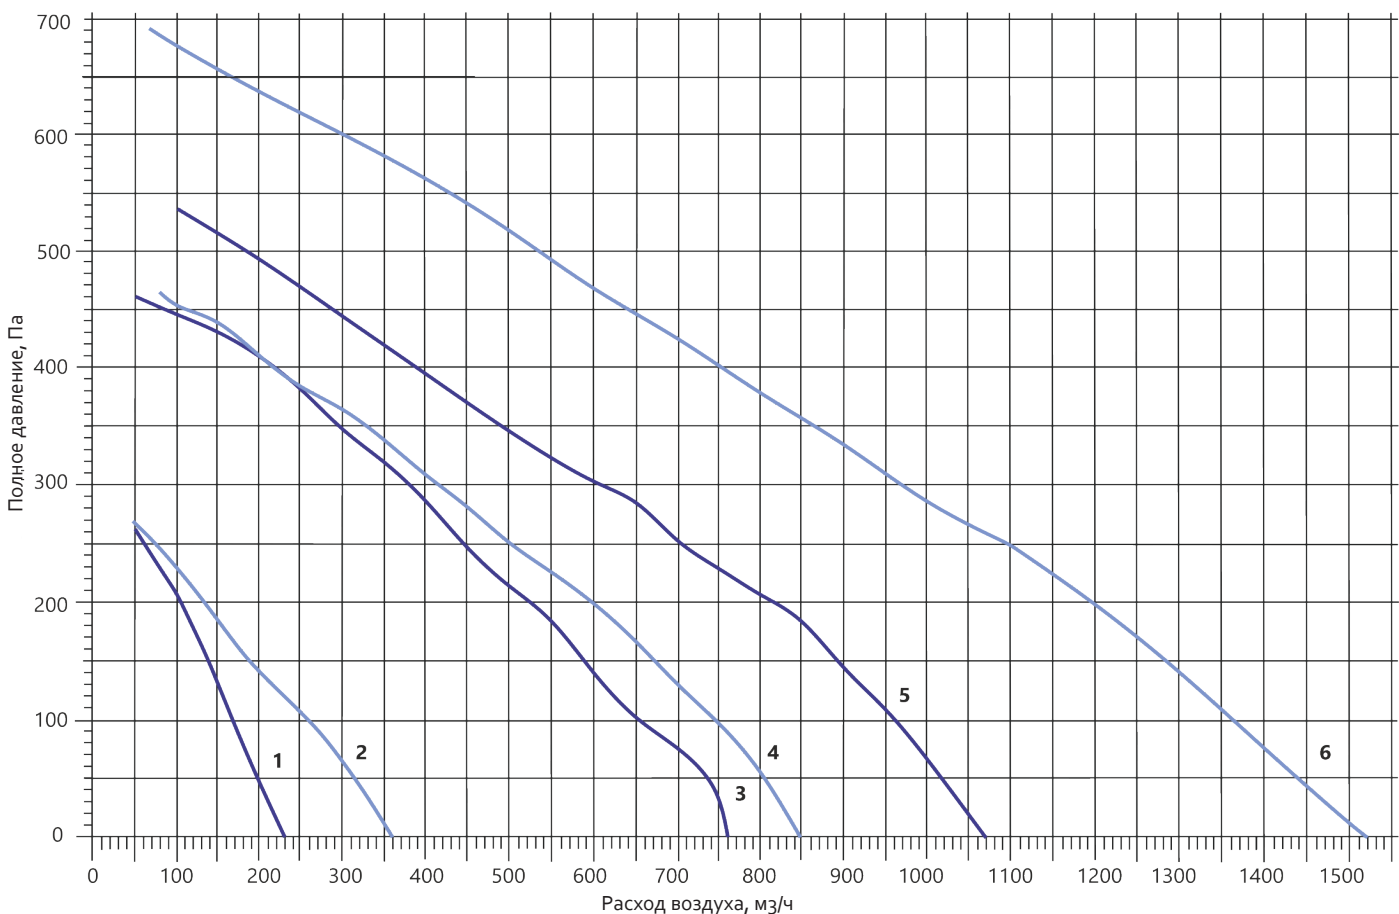


КАНАЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ




Обозначение при заказе	LKP	-	160	-	H
Наименование					
Диаметр, мм					
Жидкостный нагреватель					

КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ




Обозначение при заказе	LKP	-	160	-	L	2
Наименование						
Диаметр, мм						
Электрический нагреватель						
Рядность						

КАНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



Обозначение при заказе	LKP	-	160	-	F
Наименование					
Диаметр, мм					
Фильтр					

КАНАЛЬНЫЙ ШУМОГЛУШИТЕЛЬ



Обозначение при заказе	LKP	-	160	-	S	1000
Наименование						
Диаметр, мм						
Шумоглушитель						
Длина, мм						

КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН



Обозначение при заказе	LKP	-	160	-	A	-	(24	/	S)
Наименование											
Диаметр, мм											
Заслонка											
Напряжение питания привода (220/24), В											
Принцип управления привода:											
S - плавное регулирование											
SV - открыто/закрыто с возвратной пружиной											

КАНАЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



Обозначение при заказе	LKP	-	160	-	O
Наименование					
Диаметр, мм					
Клапан обратный					